



※イラストはフラットタイプです。

付属品一覧




先端ポール



支柱ポール




固定部材(3種*)



1

先端ポールを 差し込む


密着性を高める為、大変タイトな設計になっております。差し込みの際はご注意ください。



2

支柱ポールを 伸ばす


※固定する際はしっかりと締めて下さい。
※複数本有る場合は並べて高さを合わせると統一感が出ます。



3

棒袋に通す

ポールの先端から生地を通していきます。カーブの部分は生地を優しく先へ送って下さい。



4

固定部材を 取付ける

[ストッパー]→[本体]の順でポールに通します。その後エアロバナーの生地の上から[ナビストッパー]を取付けます。



5

全体を整える

バナーが垂れてたわんだり、シワがよる場合は横棒の角度を手で調整して下さい。


※固定部材は4種同梱されておりますが、バナーのサイズによって使用ストッパーが異なるため、設置後にどちらか片方が余る仕様になっております。

設置について

- ・悪天候や強風時にはポールが倒れたり、バナーが飛んでしまう可能性がありますので使用は控えて下さい。
- ・エアロバナー設置の際は全長を半径とした範囲内に物を置かないで下さい。思わぬ事故、けがの原因となります。(図1)
- ・ポールはしっかりと固定して下さい。思わぬ事故、けがの原因となります。
- ・路上や公共スペース、往来の妨げとなる場所には設置しないで下さい。

取扱について

- ・ポールを伸ばす際は外管と内管が15cm以上重なるようにして下さい。(図2)
- ・調整後は、締め具をしっかりと締めて固定して下さい。
- ・先端ポールは支柱ポールと密着させるため大変タイトに作られております。差込む際はけがをしないよう、必ず手袋をはめて作業して下さい。
- ・ポールに亀裂が入ったり、明らかな破損等が見られる場合はすぐに使用をやめ、速やかに交換して下さい。

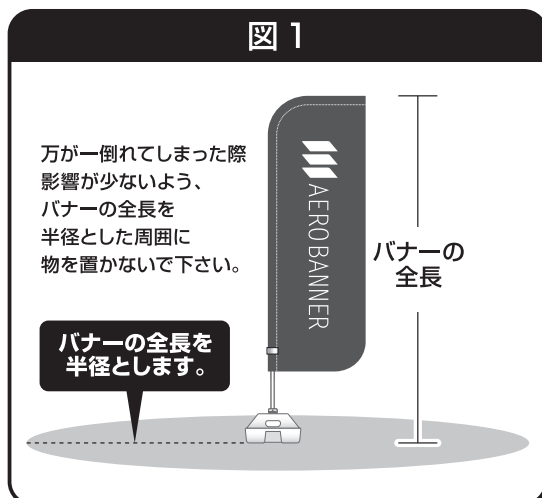

※フラット・ウイングタイプ共通です。

